

AQUILA

SUPER RM NEW



automotive service equipment




SUPER RM NEW est un système puissant et pratique étudié pour simplifier, accélérer et sécuriser toutes les opérations de montage et de démontage des pneus les plus diffus tels que les super rabaisés, les run-flat, les Pax et les pneus avec jante en alliage léger. **SUPER RM NEW** est compatible avec toute la gamme de démonte-pneus équipée d'une potence basculante Mondolfo Ferro.

Le système se compose d'une unité de puissance **SUPER RM NEW** avec trois raccords et d'un jeu de 5 accessoires (RM2/RM Eagle, RM3, RM4 et RM RPX) différents combinables entre eux afin de répondre à toutes les exigences des professionnels.

Das System **SUPER RM NEW** ist eine leistungsfähige und bequeme Hilfe, die eigens entwickelt wurde, um alle Montage- und Demontagearbeiten der immer mehr verbreiteten Superniederquerschnittreifen, Run Flat, Pax und Leichtmetallfelgen einfacher, schneller und sicherer zu machen. **SUPER RM NEW** kann auf der gesamten Reihe der Reifenmontiermaschinen mit kippbarer Montagesäule der Mondolfo Ferro montiert werden.

Das System besteht aus einer Leistungseinheit **SUPER RM NEW** mit drei Anschlüssen und aus einer Reihe von 5 verschiedenen Zubehörfteilen (RM2/RM Eagle, RM3, RM4 und RM RPX), die je nach den spezifischen Anforderungen der Reifenspezialisten miteinander kombiniert werden können.



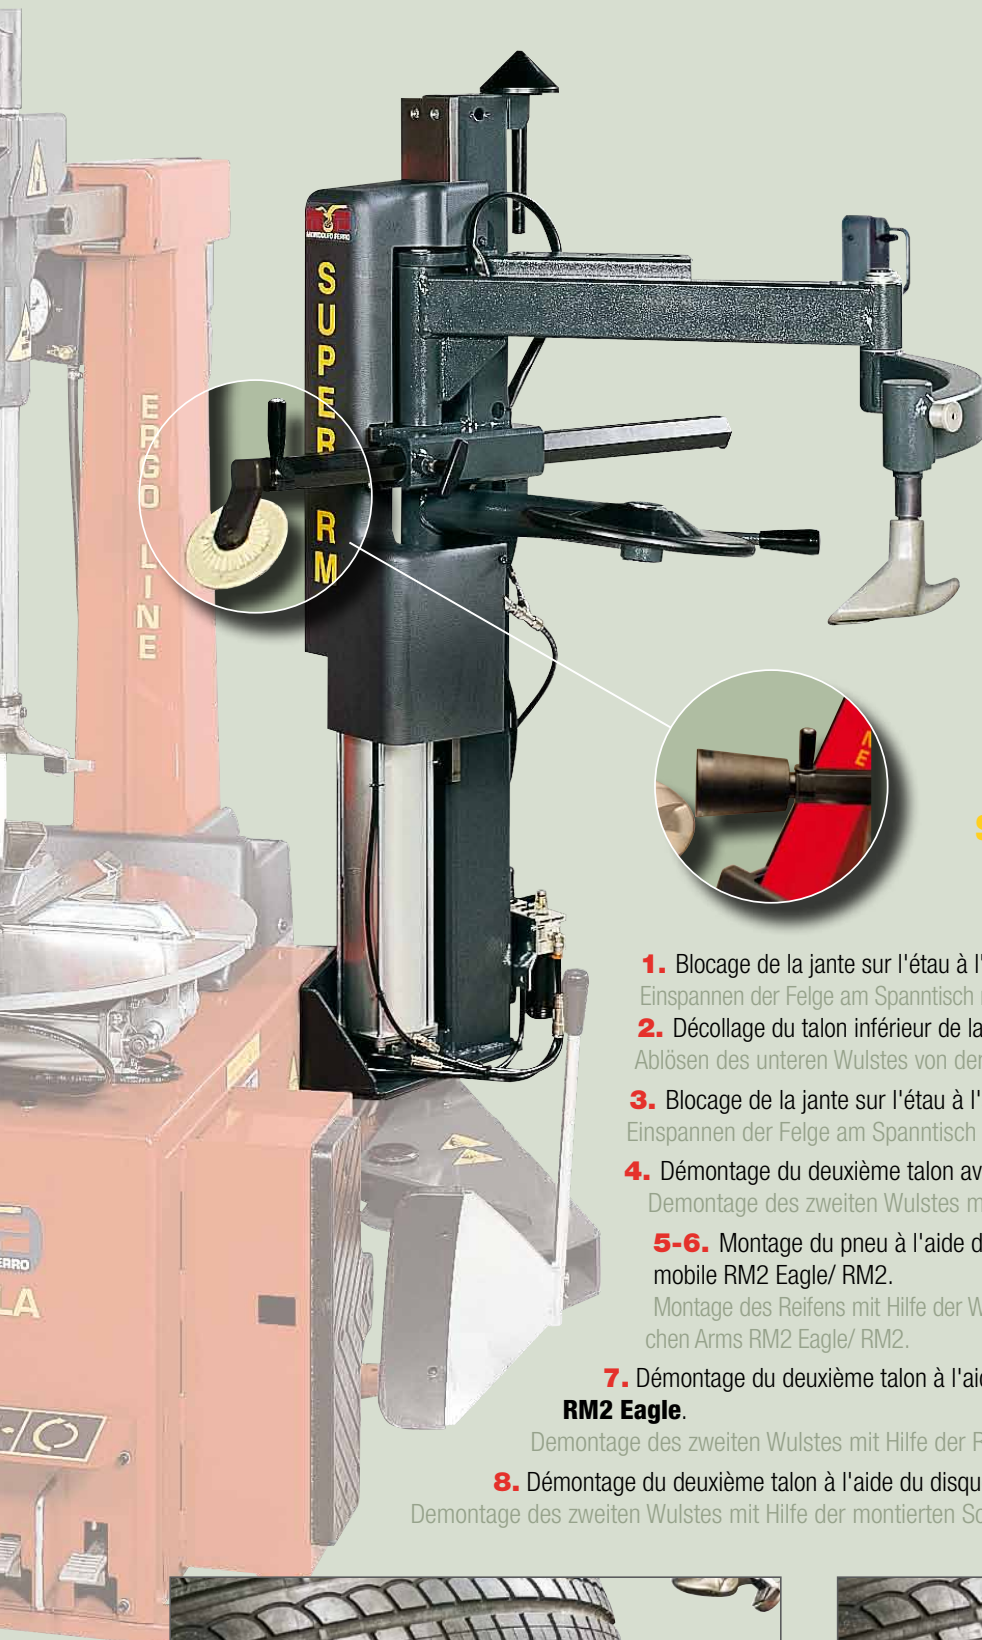

SUPER RM2 Eagle

- 1. Blocage de la jante sur l'étau à l'aide du cône presse-jante du RM2.**
Einspannen der Felge am Spanntisch mit Hilfe des Felgenniederhalterkonus des RM2.
- 2. Décollage du talon inférieur de la jante avec le disque du RM3.**
Ablösen des unteren Wulstes von der Felge mit der Scheibe des RM3.
- 3. Blocage de la jante sur l'étau à l'aide du rouleau multifonctions RM4.**
Einspannen der Felge am Spanntisch mit Hilfe der Mehrzweckrolle RM4.
- 4. Démontage du deuxième talon avec le rouleau multifonctions RM4.**
Demontage des zweiten Wulstes mit der Mehrzweckrolle RM4.
- 5-6. Montage du pneu à l'aide du disque/rouleau presse-talon et du bras mobile RM2 Eagle/ RM2.**
Montage des Reifens mit Hilfe der Wulstniederhalter-Scheibe/Rolle und des beweglichen Arms RM2 Eagle/ RM2.

- 7. Démontage du deuxième talon à l'aide du rouleau, possible uniquement avec le RM2 Eagle.**

Demontage des zweiten Wulstes mit Hilfe der Rolle, nur mit **RM2 Eagle**.

- 8. Démontage du deuxième talon à l'aide du disque monté du SUPER RM NEW.**
Demontage des zweiten Wulstes mit Hilfe der montierten Scheibe des **SUPER RM NEW**.



AQUILA
SUPER RM NEW



Kit Pax pour SUPER RM NEW (en option) Kit Pax für SUPER RM NEW (optional)



Système SUPER RM System SUPER RM



Données techniques Technische Daten

Force exercée par le rouleau Von Rolle ausgeübte Kraft	7000 N
Pression d'exercice Betriebsdruck	10 bar
Poids SUPER RM NEW, RM2, RM3 Gewicht SUPER RM NEW, RM2, RM3	82 kg

Dimensions Abmessungen

