


# C-LINE

# TITAN

PI 255HC - PI 245HC

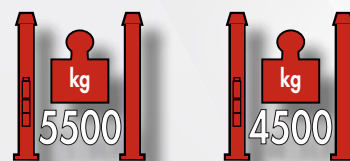

**Elevador electrohidráulico bajos de la carrocería de tijera,**  
para talleres de neumáticos, de reparaciones y chapistas




## Descripción

Elevadores electrohidráulicos de dos columnas con portal conexión. Posibilidad de instalación en versión **simétrica** o **asimétrica**.  
 Realineación mediante correas metálicas que garantizan una óptima sincronización de los carros.

**Altura estándar portal conexión: 4.050 mm.**

Disponibles en las versiones (con set extensión columnas a pedido):


- **V:** Alto específico para vehículos comerciales (Altura portal conexión: 4.620 mm).
- **XV:** Extra alto específico para vehículos comerciales muy altos (Altura portal conexión: 5.220 mm).



**Estructura columna reforzada en el interior** para reducir la flexión y guía cables interna.



Desbloqueo seguros con **electroimanes 24V.**



**Protectores de goma para puertas.** Tope rotación brazos de sectores dentados.



Cuatro brazos **simétricos de 3 etapas.**

## Datos técnicos

TITAN	PI 255HC	PI 245HC
Capacidad elevador	<b>5500 kg</b>	<b>4500 kg</b>
Tiempo de subida	<b>45 s</b>	<b>45 s</b>
Motor	<b>400/230V-3kW-3ph-50 Hz</b>	<b>400/230V-3kW-3ph-50 Hz</b>
Altura máx. elevación	<b>2080 mm</b>	<b>2080 mm</b>
Posición máx. bloqueo	<b>1957-2037 mm</b>	<b>1957-2037 mm</b>
Altura mínima elevador	<b>100 mm</b>	<b>100 mm</b>
Altura portal	<b>4050/4620/5520 mm</b>	<b>4050/4620/5520 mm</b>

## Dotación

- Barra superior anticollisión suministrada de serie.
- Dos set de prolongaciones topes de goma.

## Accesorios a pedido



- A** - Set de extensión columnas
- B** - **8-43300021** Kit 4 separadores para topes de goma brazos, H=35 mm
- C** - **8-43300014** Kit 4 separadores para topes de goma brazos, H=80 mm
- D** - **8-43300015** Kit 4 separadores para topes de goma brazos, H=140 mm
- E** - **8-43300016** Kit de 4 adaptadores para Mercedes Sprinter

## Dimensiones

