
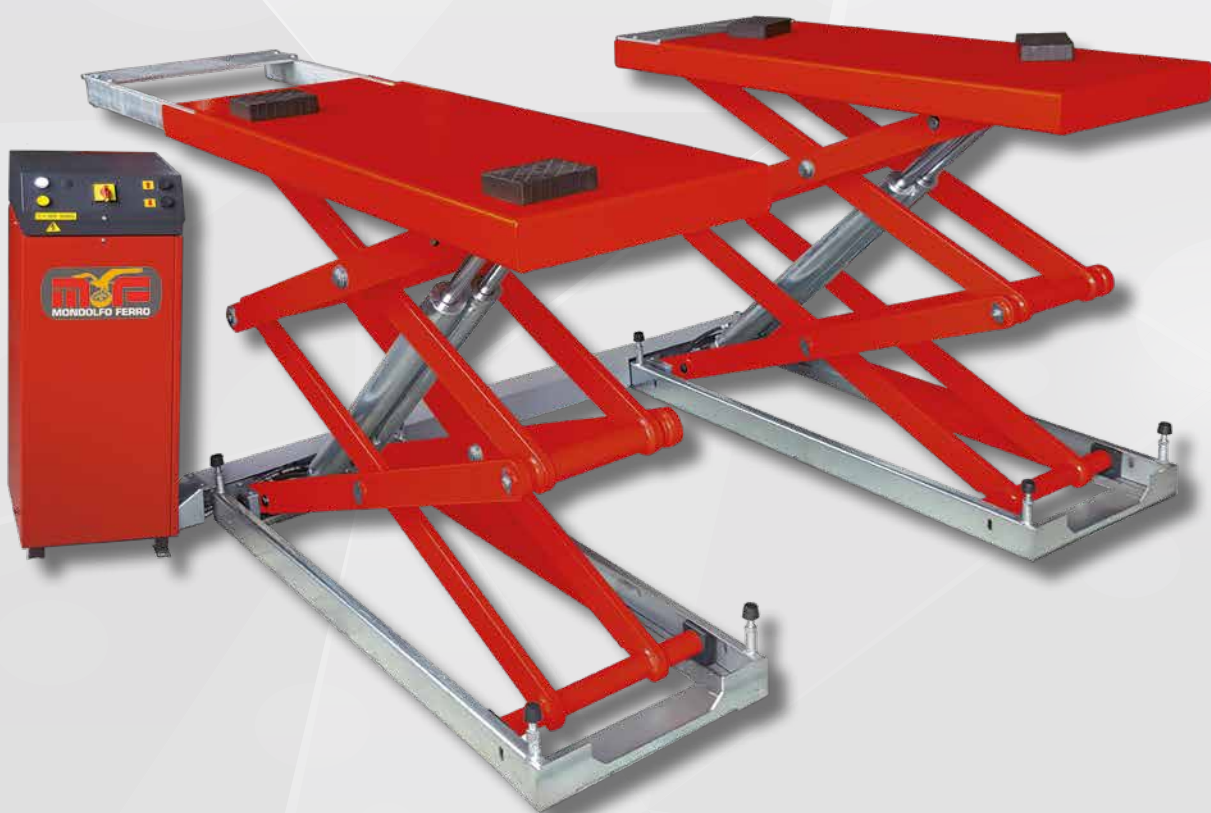


C-LINE

TITAN

XC 2040T E - XC 2036T E

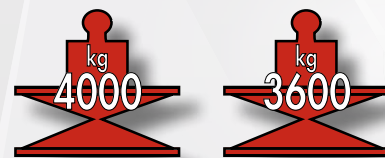

Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob carroceria,
para especialistas em pneus, mecânicos de automóveis e oficinas



Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob carroceria, para especialistas em pneus, mecânicos de automóveis e oficinas.

Alinhamento dos pedais com sistema **MASTER/SLAVE**.

Pedais apenas na versão com extensões. **Configurações para instalação de embutir.**



Pedais com extensão removível.



Patins de deslizamento de grandes dimensões e autolubrificantes.



Alavancagem específica de partida, que permite levantar cargas já em alturas mínimas.



Suporte do cilindro sólido e conexão na base e **pedais removíveis** para uma manutenção mais simples.

Dados técnicos

TITAN	TITAN XC 2040T E	TITAN XC 2036T E
Carga elevado	4000 kg	3600 kg
Tempo de subida	45 s	45 s
Motor	400/230V-3kW-3ph-50 Hz	400/230V-3kW-3ph-50 Hz
Altura máxima elevação	2020 mm	2020 mm
Altura máxima elevador	290 mm	270 mm


Equipamento

- Buchas autolubrificantes em todas as partes giratórias
- Conjunto de 4 bujões de borracha

Acessórios sob encomenda

- Par de travessas de bujões para off-road
- Kit para instalação de embutir.

Dimensões

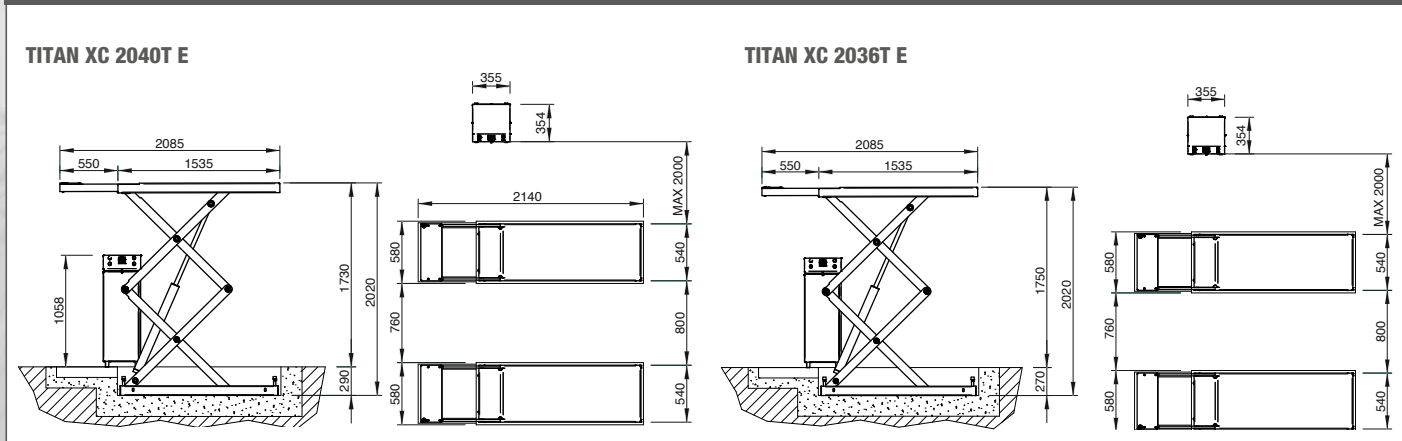

As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculativos, podem sofrer alterações sem aviso prévio. - by Marketing - Cod. DPMF000590-BR - 07/2021.